

# 4MP WDR Ağ IR Mini Bullet Kamera

DEC3124SR3-DPF36

## Temel Özellikler


### Optik

- Gündüz/gece işlevselliği
- Smart IR , 30 m ye kadar (98 ft) IR mesafesi
- Optik cam pencere ile yüksek ışıkgeçirgenliği
- Kızılötesi geçirgenliği artırmak için IR yansıma önleyicipencere
- 3D DNR (Dijital Gürültü Azaltma)

### Sıkıştırma

- H.264/MJPEG
- Üçlü Akış
- 9:16 koridor modu

### Ölçüler

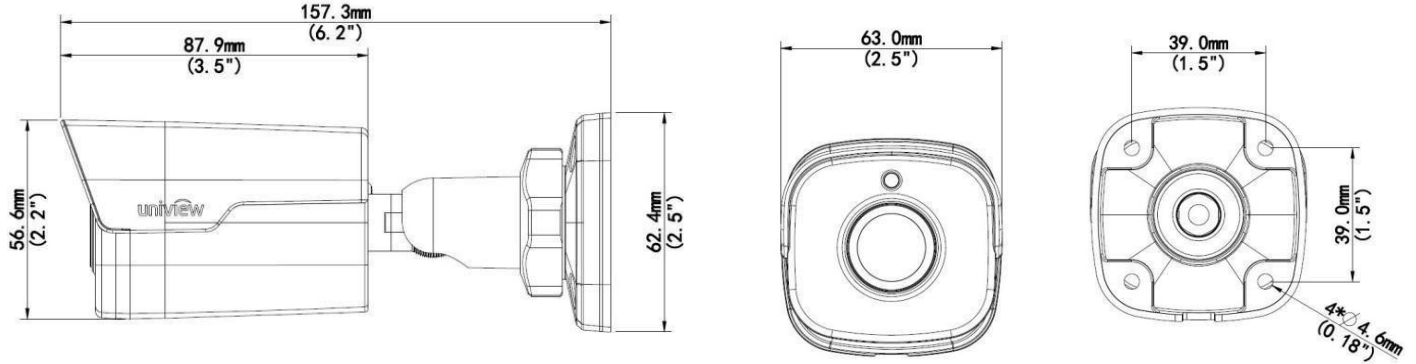

### Ağ

- ONVIF Uygunluğu

### Yapı

- Geniş sıcaklık aralığı : -35°C to 60°C (-31°F to 140°F)
- ±25% geniş gerilim aralığı
- IP66

## Aksesuarlar

| Montaj Modu   | Aksesuarlar                       | Açıklamalar |
|---------------|-----------------------------------|-------------|
| Duvar Montajı | Montaj kaidesi ürün paketindedir. | \           |
| Tavan Montajı | Montaj kaidesi ürün paketindedir. | \           |



CE Uygunluk Beyanı'na  
<http://www.videofon.com.tr/Default.aspx?pageID=113>  
adresinden söz konusu ürünü seçerek ulaşabilirsiniz.

## Teknik Özellikler

|                       |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|
|                       | DEC3124SR3-DPF36   |  |  |
| <b>Kamera</b>         |  |  |  |
| Sensor                | 1/3", 4.0 megapixel, progressive scan, CMOS  |  |  |
| Lens                  | 3.6mm@F1.8   |  |  |
|                       | Görüş Açısı (H): 90.5°   |  |  |
| Shutter               | Otomatik/Manual, 1/6~1/8000s   |  |  |
| Min. Aydınlatma       | Renkli: 0.06 Lux (F1.4,50IRE)<br>0 Lux IRdevrede                                       |  |  |
| Gündüz/Gece           | Otomatik switch (ICR) ile IR-cutfilter   |  |  |
| IR Mesafesi           | 30m ye kadar (98 ft) IRmesafesi  |  |  |
| S/N                   | >52dB  |  |  |
| WDR                   | 120dB  |  |  |
| Gürültü Azaltma       | 2D/3D  |  |  |
| <b>Video</b>          |  |  |  |
| Max. Çözünürlük       | 2688x1520  |  |  |
| Video Sıkıştırma      | H.264/MJPEG  |  |  |
| Kare Hızı             | 4MP (2688*1520): Max. 20 fps; 1080P (1280*720): Max. 30 fps; D1 (720*576): Max. 25 fps |  |  |
| Video Akışı           | Üçlü   |  |  |
| 9:16 Koridor Modu     | Desteklenir  |  |  |
| ROI                   | Desteklenir  |  |  |
| OSD                   | 8 OSD ye kadar   |  |  |
| Hareket Algılama      | 2 alana kadar  |  |  |
| Gizlilik Maskeleyme   | 4 alana kadar  |  |  |
| <b>Ağ</b>             |  |  |  |
| Protokoller           | IPv4,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP,RTP,RTSP,DNS,DDNS,NTP,FTP,UPnP,HTTP                    |  |  |
| Uyumluluk Entegrasyon | ONVIF  |  |  |
| <b>Arabirim</b>       |  |  |  |
| Ağ                    | 1 RJ45 10M/100M Base-TxEthernet  |  |  |
| <b>Genel</b>          |  |  |  |
| Güç                   | 12 V DC, veya PoE (IEEE802.3af)<br>2.0 W (6.4 W ile IRdevrede)                         |  |  |
| Ölçüler (L x W x H)   | 157.3 x 62.4 x63 mm (6.2" x 2.5" x2.5")  |  |  |
| Ağırlık               | 0.45 kg (0.99 lb)  |  |  |
| Çalışma Ortamı        | -35°C ~ +60°C (-31°F ~ 140°F), Nem ≤ 90% RH(yoğuşmasız)                                |  |  |
| Giriş Koruması        | IP66   |  |  |

**ÜRETİCİ FİRMA**

ZHEJIANG UNIVIEW TECHNOLOGIES CO., LTD  
1-11/F, South Tower, Building 10, 88 Jiangling Road,  
Binjiang District, Hangzhou, P.R. China  
Tel: +86-1810 650 6529  
Fax: +86-571-86509001

**İTHALATÇI FİRMA**

VIDEOFON GUVENLIK TEKNOLOJILERI A.S.  
Videofon Plaza, Gursel Mahallesi,  
Kagithane Caddesi No:40  
Kagithane, Istanbul, TURKEY  
Tel: +902123208560 Fax: +90 2123208563  
www.videofon.com.tr

**TEKNİK SERVİS**

VIDEOFON GUVENLIK TEKNOLOJILERI A.S.  
Videofon Plaza, Gursel Mahallesi,  
Kagithane Caddesi No:40 Kat:1  
Kagithane, Istanbul, TURKEY  
Tel: +90 212 320 8562 Fax: +902123200635  
www.videofon.com.tr