

## 2MP VF Ağ IR Bullet Kamera

DEC3322EBR-DPZ28

### Temel Özellikler

#### Optik

- Gündüz/Gece işlevselliği
- Smart IR teknolojisi
- 3D DNR (Digital Gürültü Azaltma)

#### Sıkıştırma

- Üçlü Akış
- ROI (Önemli Bölge)
- 9:16 koridor modu
- Özelleştirilmiş OSD

#### Ölçüler






#### Ağ

- ONVIF Uygunluğu

#### Yapı

- PoE güç kaynağı desteği
- Geniş Sıcaklık Aralığı : -35°C to 60°C (-31°F to 140°F)
- ±25% geniş gerilim aralığı
- IP66

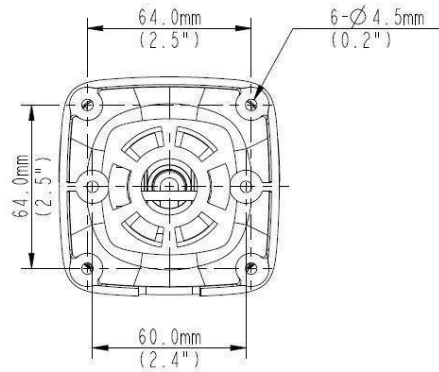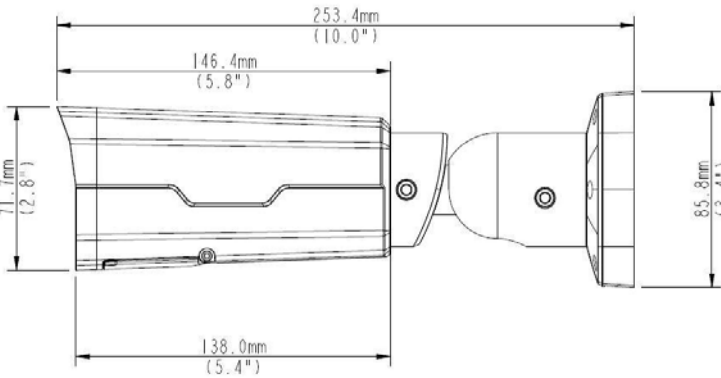

### Aksesuarlar

Montaj Modu	Aksesuarlar	Açıklama
Duvar Montajı	\	Montaj kaidesi ürün paketinde bulunur
Tavan Montajı	\	Montaj kaidesi ürün paketinde bulunur
Ray montajı	DA-UR06-A-IN	Dış ortam ray montajı için
Direk montajı	DA-UR06-A-IN	Dış ortam direk montajı için



CE Uygunluk Beyanı'na  
<http://www.videofon.com.tr/Default.aspx?pageID=113>  
adresinden söz konusu ürünü seçerek ulaşabilirsiniz.

## Teknik Özellikler

	DEC3322EBR-DPZ28
<b>Kamera</b>	
Sensor	1/3", 2 megapixel, progressive scanCMOS
Shutter	Otomatik/Manual, 1/6~1/8000s
Lens	2.8~10mm @F1.6 ; Görüş Açısı: 102° ~ 33°
Yakınlaştırma/Netlik	Motorsürücü
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.06 Lux (F1.4,50IRE) Siyah & Beyaz: 0.03Lux (F1.4, 50IRE)
Gündüz/Gece	Otomatik switch(ICR) ile IR-cut filtre
S/N	>52dB
WDR	Desteklenir
<b>Video</b>	
Max. Çözünürlük	1920 × 1080
VideoSıkıştırma	H.264,MJPEG
Kare Hızı	1080P (1920*1080) 30 fps; 1080P (1920*1080) 25fps
9:16 KoridorModu	Desteklenir
ROI	Desteklenir
Video Akışı	Üçlü
OSD	8 OSD ye kadar
Gizlilik Maskeleye	4 alana kadar
<b>Ses</b>	
Ses Sıkıştırma	G.711
İki-yönlü ses	Desteklenir
<b>Depolama</b>	
Kenar depolama	Micro SD, 128 GB akadar
<b>Ağ</b>	
Protokoller	L2TP,IPv4,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP,PPPoE,RTP,RTSP,Qos,NTP,FTP,HTTP,SNMP,SIP
Uyumluluk entegrasyonu	ONVIF, API
<b>Arabirim</b>	
Ses I/O	Ses kablosu
	Giriş: empedans35 kΩ; genlik 2 V *p-p]
	Çıkış: empedans 600 Ω; genlik 2 V *p-p]
Alarm G/Ç	1 / 1
Ağ	10M/100M Base-TXEthernet
<b>Genel</b>	
Güç	12 V DC, veya PoE (IEEE802.3af)
	Akım Tüketimi: 2.7W (4.8W ile IR devrede)
Malzeme	Alüminyum döküm
Ölçüler (L × W × H)	253.4 ×86 ×71.7 mm (9.98" × 3.4" × 2.8")
Ağırlık	0.97 kg (2.14lb)
Çalışma Ortamı	-35°C ~ +60°C (-31°F ~ 140°F), Nem ≤ 90% RH(yoğuşmasız)
Giriş Koruması	IP66

**ÜRETİCİ FİRMA**

ZHEJIANG UNIVIEW TECHNOLOGIES CO., LTD  
1-11/F, South Tower, Building 10, 88 Jiangling Road,  
Binjiang District, Hangzhou, P.R.China  
Tel: +86-1810 650 6529  
Fax: +86-571-86509001

**İTHALATÇI FİRMA**

VIDEOFON GUVENLIK TEKNOLOJILERI A.S.  
Videofon Plaza, Gursel Mahallesi, Kagithane  
Caddesi No:40 Kagithane/Istanbul/TURKEY  
Tel:+902123208560 Fax:+90 212 3208563  
www.videofon.com.tr

**TEKNİK SERVİS**

VIDEOFON GUVENLIK TEKNOLOJILERI A.S.  
Videofon Plaza, GurselMahallesi,  
Kagithane Caddesi No:40 Kat:1  
Kagithane/Istanbul/TURKEY  
Tel:+90 212 320 85 62 Fax:+90 212 320 0635  
www.videofon.com.tr