

# 2MP WDR Starlight AF Ağ IR Bullet Kamera

## DEC362ER9-X10DU

### Temel Özellikler

#### Optik

- Starlight Aydınlatma
- 10X Optik Zoom & Otomatik Fokus
- 120 dB WDR(Geniş Dinamik Aralık)
- Akıllı IR, 100m (328 ft) kadar IR mesafesi
- Yüksek ışık geçirgenliği ile optik cam pencere
- Kızılötesi geçirgenliği artırmak için IR yansıma önleyicipencere
- Gündüz/Gece İşlevselliği

#### Sıkıştırma

- H.265
- Üçlü Akış
- ROI (Region of Interest)
- 9:16 koridor modu
- OSD özelleştirme



#### Ağ

- ONVIF uyumluluğu

#### Yapı

- PoE güç kaynağı desteği
- Geniş sıcaklığı aralığı: -40°C to 60°C (-40°F to 140°F)
- ±25% geniş gerilim aralığı
- IP67

### Teknik Özellikler

	DEC362ER9-X10DU	
Kamera		
Sensör	1/2.8", 2 megapiksel, Progressive Scan CMOS	
Shutter	Otomatik/Manual, 1/6~1/8000s	
Lens	4.7 ~ 47mm@F1.6; Görüş Açısı (H): 64.7° ~ 9.1°	
Zoom/Focus	10X Optik Zoom / Otomatik Focus	
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.002 Lux (F1.6, AGC ON) 0 Lux IR devrede	
Gündüz/Gece	Otomatik anahtarı ile IR-cut filtre (ICR)	
S/N	>52dB	
WDR	120dB	
IR	Akıllı-IR ,100m (328ft) kadar IR mesafesi	




CE Uygunluk Beyanı'na

<http://www.videofon.com.tr/Default.aspx?pageID=113>  
adresinden söz konusu ürünü seçerek ulaşabilirsiniz.

Video	
Max. Çözünürlük	1920×1080
Video Sıkıştırma	H.265, H.264, MJPEG
Kare Hızı	1080P (1920*1080): Max. 30 fps
9:16 Koridor Modu	Desteklenir
ROI	Desteklenir
Video Akışı	Üçlü
OSD	8 OSD ye kadar
Gizlilik Maskesi	4 alana kadar
Ses	
Ses sıkıştırma	G.711
Çift yönlü ses	Desteklenir
Depolama	
Kenar Depolama	Micro SD, 128 GB a kadar
Ağ	
Protokoller	L2TP,IPv4,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP,PPPoE,RTP,RTSP,Qos,NTP,FTP,HTTP,SNMP,SIP
Uyumlu Entegrasyon	ONVIF, API
Arayüz	
Ses G/Ç	Ses Kablosu
	1 Giriş: direnç 35 kΩ; genlik 2 V [p-p]
	1 Çıkış: direnç 600 Ω; genlik 2 V [p-p]
Alarm G/Ç	2 / 1
Ağ	10M/100M Base-TX Ethernet
Video Çıkış	1 BNC, direnç 75Ω; genlik 1 V [p-p]
Seri	1 RS485
Genel	
Güç	DC12V±25%, AC24V±25% veya PoE (IEEE802.3 at)
	Akım tüketimi: 13.7W
Materyal	Döküm alüminyum
Ölçüler (L × W × H)	305.5 × 104.1 × 97.3mm (12.0" × 4.1" × 3.8")
Ağırlık	1.65 kg (3.6 lb)
Çalışma Ortamı	-40°C ~ +60°C (-40°F ~ 140°F), Nem ≤ 95% RH(yoğuşmasız)
Koruma Sınıfı	IP67

## Ölçüler

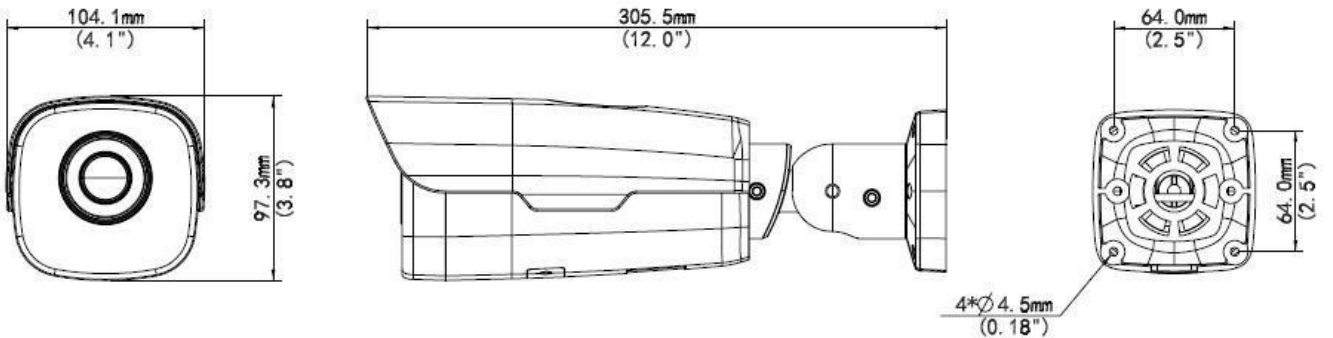

**ÜRETİCİ FİRMA**  
ZHEJIANG UNIVIEW TECHNOLOGIES CO., LTD  
1-11/F, South Tower, Building 10, 88 Jiangling Road,  
Binjiang District, Hangzhou, P.R. China  
Tel: +86-1810 650 65 29  
Fax: +86-571-86509001

**İTHALATÇI FİRMA**  
VIDEOFON GUVENLIK TEKNOLOJILERI A.S.  
Videofon Plaza, Gursel Mahallesi,  
Kagithane Caddesi No:40  
Kagithane/Istanbul/TURKEY  
Tel: +902123208560 Fax: +90 212 3208563  
www.videofon.com.tr

**TEKNİK SERVİS**  
VIDEOFON GUVENLIK TEKNOLOJILERI A.S.  
Videofon Plaza, Gursel Mahallesi,  
Kagithane Caddesi No:40 Kat:1  
Kagithane/Istanbul/TURKEY  
Tel: +90 212 320 85 62 Fax: +902123200635  
www.videofon.com.tr