

Ağ Video Kayıt Cihazı

DEN401-L-P Serisi

Anahtar Özellikler

- 4/8/16-kanal girişi
- 4/8 bağımsız PoE ağ arayüzleri ile Tak & Çalıştır
- Üçüncü parti IP kameraları ONVIF uygunluğu ile desteklenir
- 1-ch HDMI, 1-ch VGA, HDMI ile 4K(3840x2160) çözünürlük desteği
- 8 Megapiksel kayıt çözünürlüğü desteği
- H.265/H.264 video formatları desteği
- Hassas erişim, anlık geri oynatım
- 1 SATA HDD, 6 TB 'a kadar
- P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE için destek
- Mobil istemci erişimi için destek



DEN401-L-P



CE Uygunluk Beyanı'na

<http://www.videofon.com.tr/Default.aspx?pageID=113>
adresinden söz konusu ürünü seçerek ulaşabilirsiniz.

Teknik Özellikler


	DEN401-04L-P4	DEN401-08L-P8	DEN401-16L-P8
Video ve Ses			
IP Video Girişi	4-ch	8-ch	16-ch
İki-yönlü ses girişi	1-ch, RCA		
Ağ			
Gelen band genişliği	40Mbps	60Mbps	60Mbps
Giden band genişliği	64Mbps	64Mbps	80Mbps
Uzak Bağlantı	128		
Video/Ses Çıkış			
HDMI/VGA Çıkış	HDMI: 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz VGA: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz		
Ses Çıkış	1-ch, RCA		
Kayıt Çözünürlüğü	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF		
Senkronize Geri Oynatım	4-ch	8-ch	16-ch

Teknik Özellikler

Kod Çözme		
Sıkıştırma	H.265/H.264	
Canlı İzleme/ Geri Oynatım	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF	
Kapasite	1 x 4K@30, 3 x 4MP@20, 4 x 1080p@25, 8 x 720p@25, 16 x D1	
SATA		
SATA	1 SATA arabirim	
Kapasite	Her bir disk 6TB 'a kadar	
Harici Arabirim		
Ağ Arabirimi	1 RJ-45 10M/100M Kendi kendine uyarlanabilir Ethernet Arabirimi	
Network Fonksiyonu	HTTP, TCP/IP, IPV4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Server, P2P	
USB Arabirim	Arka Panel: 2 x USB2.0	
PoE		
Arabirim	4 bağımsız 100 Mbps PoE ağ arabirimi	8 bağımsız 100 Mbps PoE ağ arabirimi
Desteklenen Standart	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af	
Genel		
Güç kaynağı	48V DC	52V DC
Tüketim (HDD dahil değil)	≤ 8 W	
PoE	Tek port için Max 30W, Toplamda Max 54W(Her biri için 13.5W)	Tek port için Max 30W, Toplamda Max 108W(Her biri için 13.5W)
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F)	
Çalışma Nemi	10% ~ 90%	
Ölçüler	42 × 205 × 205mm (1.7" × 8.1" × 8.1")	42 × 270 × 205mm (1.7" × 10.6" × 8.1")
Ağırlık (HDD dahil değil)	0.59kg (1.3 lb)	≤ 0.68 Kg (1.50 lb)


Ölçüler

DEN401-08L-P8 örnek verilmiştir.

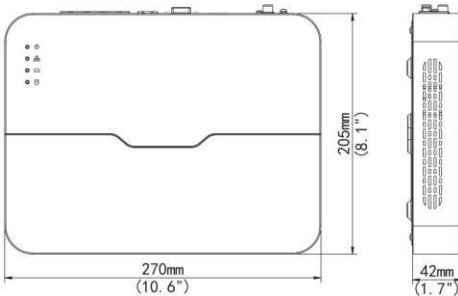

Arka Panel

DEN401-08L-P8 örnek verilmiştir.

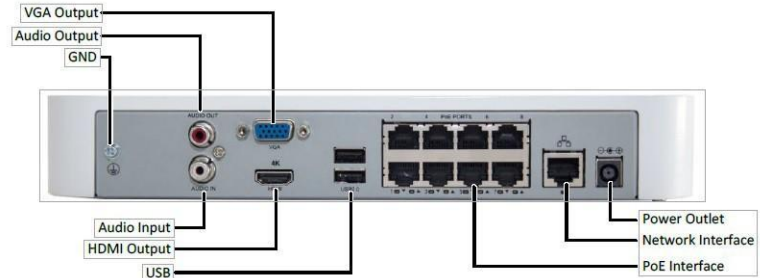

ÜRETİCİ FİRMA

ZHEJIANG UNIVIEW TECHNOLOGIES CO., LTD
1-11/F, South Tower, Building 10, 88 Jangling Road,
Binjiang District, Hangzhou, P.R.China
Tel: +86-1810 650 65 29
Fax: +86-571-86509001

İTHALATÇI FİRMA

VIDEOFON GUVENLIK TEKNOLOJILERI A.S.
Videofon Plaza, Gursel Mahallesi,
Kagithane Caddesi No:40
Kagithane/Istanbul/TURKEY
Tel:+902123208560 Fax:+90 212 3208563
www.videofon.com.tr

TEKNİK SERVİS

VIDEOFON GUVENLIK TEKNOLOJILERI A.S.
Videofon Plaza, Gursel Mahallesi,
Kagithane Caddesi No:40 Kat:1
Kagithane/Istanbul/TURKEY
Tel:+90 212 320 85 62 Fax:+90 212 320 06 35
www.videofon.com.tr